


Putfiche 4005-260

Boordatum: 20/09/2019

Dossiernummer : G170307-9

Boormachine : GFR8

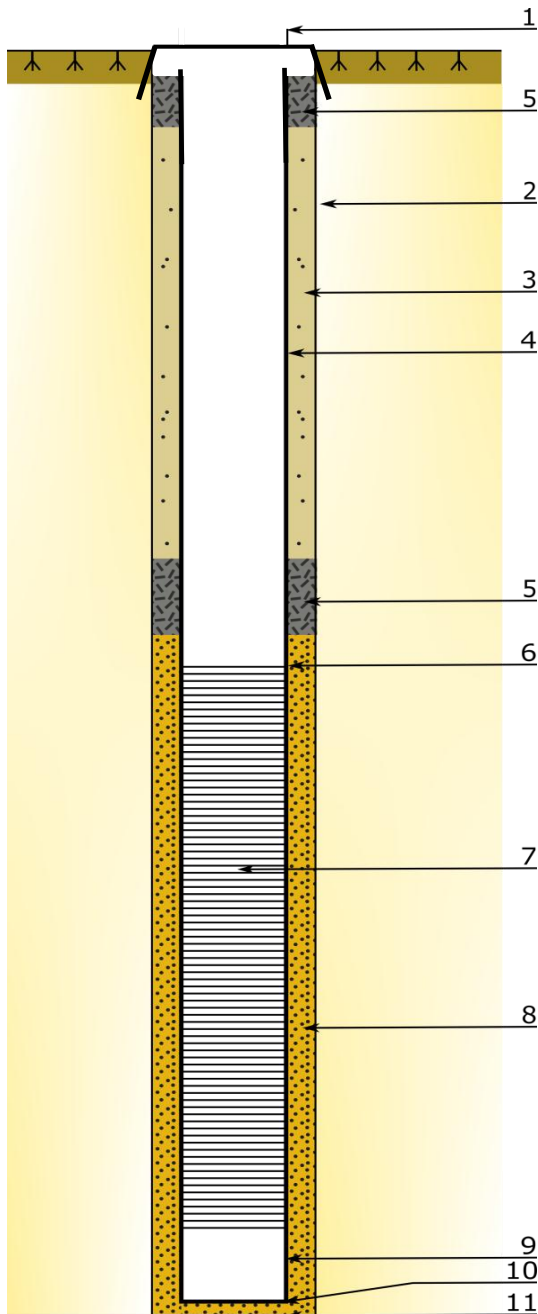

1. Ondergrondse afwerking met straatpot
2. boordiameter: 165mm
3. aanvulling
4. stijgbuis: PVC 63x3mm met draadverbinding
lengte stijgbuis: 64m van 64 tot 0m-mv
5. afdichtingsstop: Mikolit 00
diepte afdichting: van 61,0 tot 1,0m-mv
6. kop van de filter: 64m-mv
7. filter: PVC 63x3mm met draadverbinding, sleuf 0,5mm
lengte filter: 1m van 65,0 tot 64,0m-mv
8. grindsoort: 0,8 - 1,25mm
hoeveelheid: 350kg: van 67,0 tot 61,0m-mv
9. zandvang: PVC 63x3mm met draadverbinding
lengte zandvang: 1m: van 66,0 tot 65,0m-mv
10. diepte put: 66m
11. diepte boring: 67m

DOORBOORDE GRONDLAGEN

van 0,0 tot 0,5m-mv: zwarte teelaarde, sterk humeus
van 0,5 tot 2,0m-mv: bruin zand, sterk siltig, matig humeus
van 2,0 tot 3,0m-mv: bruin zwarte turf
van 3,0 tot 7,0m-mv: wit matig grof zand
van 7,0 tot 41,0m-mv: grijsgroen matig grof zand
van 41,0 tot 67,0m-mv: groen matig grof zand met veel glauconiet en kleilenzen

Pidpa Mol

Project: P-16-005

getekend	SGHS	 Smet GWT Europe nv Smet Group	tekeningnummer
datum	15/10/2019		
schaal			