


Putfiche 4005-263

Boordatum: 23/09/2019

Dossiernummer : G170307-9

Boormachine : GFR8

Boormeester : Saenen

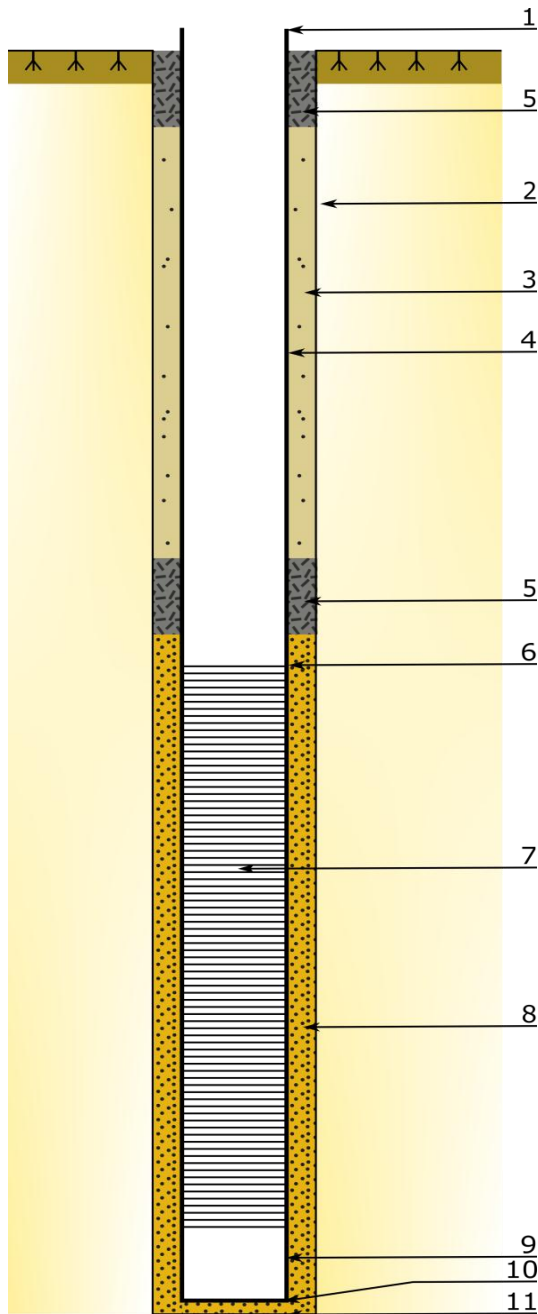

1. Bovengrondse afwerking : 1m
2. boordiameter: 165mm
3. aanvulling
4. stijgbuis: PVC 63x3mm met draadverbinding
lengte stijgbuis: 3 m van 2 tot 1m+mv
5. afdichtingsstop: Mikolit 00
diepte afdichting: van 1,0 tot 0,5m-mv: 50kg
6. kop van de filter: 2m-mv
7. filter: PVC 63x3mm met draadverbinding, sleuf 0,5mm
lengte filter: 1m van 3,0 tot 2,0m-mv
8. grindsoort: 0,8 - 1,25mm
hoeveelheid: 100kg: van 4,0 tot 1,0m-mv
9. zandvang: PVC 63x3mm met draadverbinding
lengte zandvang: 1m: van 4,0 tot 3,0m-mv
10. diepte put: 4m
11. diepte boring: 4m

DOORBOORDE GRONDLAGEN

van 0,0 tot 0,5m-mv: zwarte teelaarde, sterk humeus

van 0,5 tot 1,0m-mv: bruinzwart zand, sterk siltig, matig humeus

van 1,0 tot 1,5m-mv: bruin zwarte turf

van 1,5 tot 4,0m-mv: witgroen matig grof zand

Pidpa Mol

Project: P-16-005

getekend	SGHS	 Smet GWT Europe nv Smet Group	tekeningnummer
datum	15/10/2019		
schaal			